

# 1 E-Motorpumpen

## ER3-E

### Kupplungssystem

Perrot (Standard) / MZ-Flansch / Bauer / italienisch

### E-Motor

7,5 KW / 11 KW / 15 KW / 18,5 KW / 22 KW


### Serienmäßiger Lieferumfang

- ohne Schalter (Schalter für alle E-Motorpumpen bitte separat abbestellen, siehe Seite 47)
- für Bestellung in passender Länge und Ausführung berücksichtigen: **Grundeinheit + Laufradtyp + Überlängen + Befestigungssystem**

### Typische Anwendungsmöglichkeiten

Rühren, Mixen, Homogenisieren, Faßfüllen, Spülen, Umpumpen

### Anbau-/Befestigungsteile

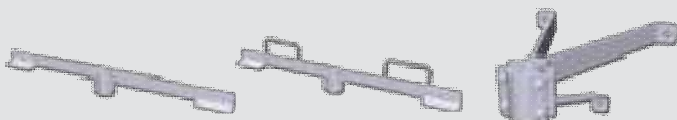

Grubentraverse	Bügel-Grubentraverse	Dreipunkthalter
Bestell-Nr. 68-99-010	Bestell-Nr. 68-99-020	Bestell-Nr. 68-99-030

### Ausführung

ER3 Kreiselpumpe mit luftgekühltem E-Motor für den stationären Einsatz als Reißmix- und Rührmixpumpe in Gruben und Behältern. Die Pumpe läßt sich im Stillstand mit einem Dreiwegschieber zwischen Pumpbetrieb und Rührbetrieb umschalten. Die Rührdüse ist um 270° horizontal schwenkbar und um 60° vertikal heb- und senkbar. Mit der Rührdüse können zum Aufrühren und Homogenisieren vor dem Pumpen Sinkschichten vom Grund aufgespült oder Schwimmschichten aufgebrochen werden.

Pumpen-Grundlänge für Gruben bis 1,65m Tiefe; alle weiteren Längen in Schritten von 25cm auf die Grundlänge. Sondergrößen fertigen wir auf Anfrage.

### Laufrad & Schneidmechanik



Standard

Typ A

Typ B

